







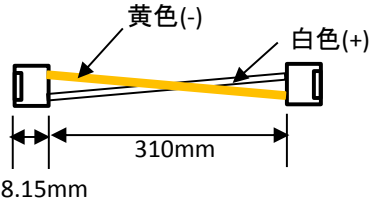

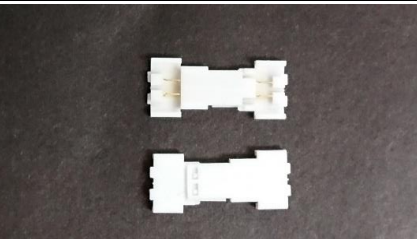
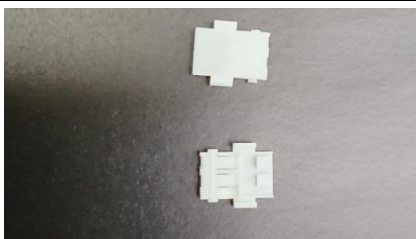


P-Light V オプション専用接続部材リストと仕様書

(株)高天

製品名 部品番号	Sコネクター連結ケーブルストレイト		Sコネクター連結ケーブルクロス	Sコネクター電源入力ケーブル
	PL-05RB-40mm	PL-05RB-150mm	PL-05IB	PL-05PB
外形寸法図				
画像				
最大定格電流(A)	3.0A(AWG#22使用時)	3.0A(AWG#22使用時)	3.0A(AWG#22使用時)	3.0A(AWG#22使用時)
リード線長さ(mm)	40mm	150mm	150mm	300mm
全長(mm)	56mm	166mm	166mm	308mm
使用電線	UL1061 AWG#22	UL1061 AWG#22	UL1061 AWG#22	UL1061 AWG#22

製品名 部品番号	Uコネクター連結ケーブルクロス	Uコネクター連結プラグ	Uコネクター終端プラグ	
	PL-05CB	PL-05CP	PL-05EP	
外形寸法図				
画像				
最大定格電流(A)	3.0A(AWG#22使用時)	3.0A(AWG#22使用時)	3.0A(AWG#22使用時)	
リード線長さ(mm)	310mm			
全長(mm)	326.3mm			
使用電線	UL1061 AWG#22			